


**ISO 7380 /
 TORX - Linsenschrauben**

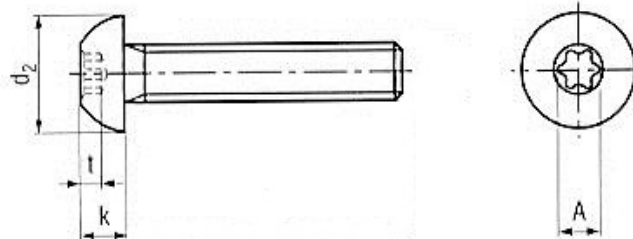

	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d2 max.	3,50	4,70	5,70	7,60	9,50	10,50	14,00	17,50
k max.	1,30	1,50	1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
Torx Nr.	6	8	10	20	25	30	40	50
A	2	2,40	2,80	3,90	4,50	5,60	6,80	8,95
t max.	0,80	0,92	1,00	1,40	1,60	1,90	2,60	-

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente M_a max. (Nm)

M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
0,25	0,5	0,9	2	4	7,2	12	23	58