


TORX - Zylinderschrauben mit extrem flachem Kopf E F / 08.8

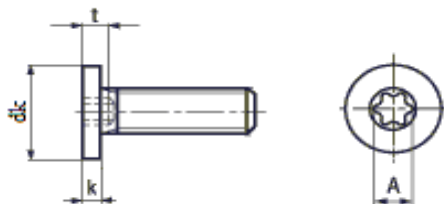

	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk max.	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	13,00	16,00
k max.	1,20	1,30	1,37	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Torx Nr.	5	6	8	10	15	20	25	30
A	1,50	1,80	2,40	2,80	3,40	3,90	4,50	5,60
t max.	0,90	1,00	1,10	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70

ACHTUNG

Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen Ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. (Nm)

M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0,16	0,35	0,6	1,4	2,8	4,8	11	23