


**TORX - Zylinderschrauben
 mit extrem flachem Kopf
 aus Edelstahl
 EF / A2**

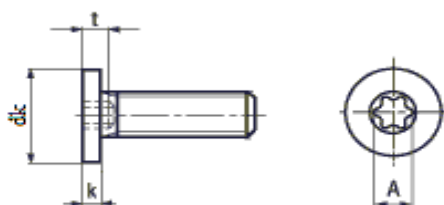

	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
dk max.	4,00	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	13,00
k max.	1,20	1,30	1,37	1,50	1,50	1,50	1,50
Torx Nr.	5	6	8	10	15	20	25
A	1,50	1,80	2,40	2,80	3,40	3,90	4,50
t max.	0,90	1,00	1,10	1,50	1,80	2,10	2,40

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. (Nm)

M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8
0,14	0,28	0,50	1,10	2,20	3,80	9,10