


### TORX - Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf ISO 14580

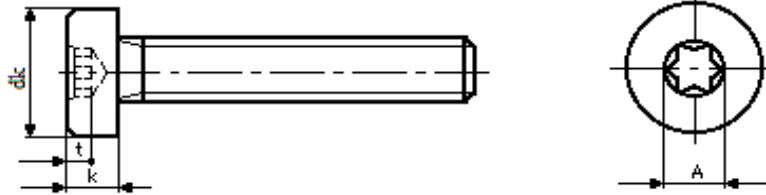

	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk max.	3,80	4,50	5,50	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
k max.	1,55	1,85	2,40	3,10	3,65	4,40	5,80	6,90
Torx Nr.	6	8	10	20	25	30	45	50
A	1,75	2,40	2,80	3,95	4,50	5,60	7,95	8,95
t max.	0,84	0,91	1,27	1,66	1,91	2,29	3,05	3,43

#### Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. ( Nm )

M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0,25	0,5	0,9	1,4	2,8	4,8	11	23