


### TORX - Senkschrauben ISO 14581

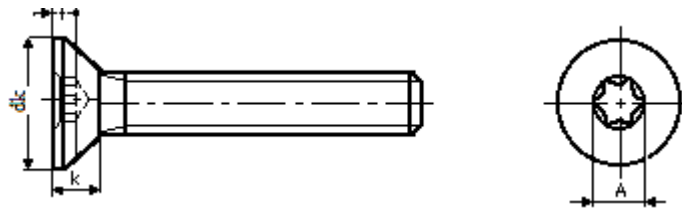

	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
dk max.	3,80	4,70	5,50	8,40	9,30	11,30	15,80	18,30
k max.	1,20	1,50	1,65	2,70	2,70	3,30	4,65	5,00
Torx Nr.	6	8	10	20	25	30	45	50
A	1,75	2,40	2,80	3,95	4,50	5,60	7,95	8,95
t max.	0,64	0,79	0,83	1,53	1,51	1,78	2,54	2,80

#### Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente $M_A$ max. ( Nm )

M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0,32	0,6	1,3	2,6	4,5	11	21