


### ISO 7380 - 1

#### Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit I6kt - Linsenschrauben -

Stand: August 2011

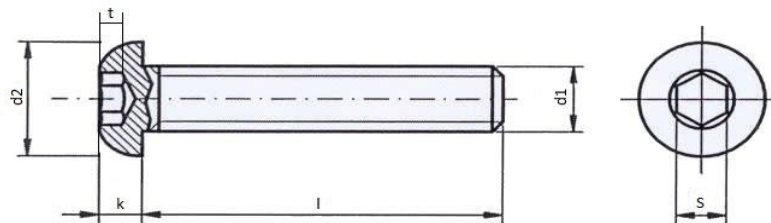

| d1      | * M 2 | * M 2,5 | M 3  | M 4 | M 5  | M 6  | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---------|-------|---------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| d2 max. | 3,5   | 4,5     | 5,7  | 7,6 | 9,5  | 10,5 | 14  | 17,5 | 21   | 28   |
| k max.  | 1,3   | 1,5     | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3  | 4,4 | 5,5  | 6,6  | 8,8  |
| S       | 1,3   | 1,5     | 2    | 2,5 | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   |
| t min.  | 0,6   | 0,8     | 1,04 | 1,3 | 1,56 | 2,08 | 2,6 | 3,12 | 4,16 | 5,2  |

\* nicht in der ISO - Normung enthalten

#### Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. ( Nm )

| M 2  | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 0,25 | 0,5   | 0,9 | 2   | 4   | 7,2 | 12  | 23   | 58   |