


**Linsenschrauben mit Innensechsrund „ecosyn®-fix“
 aus Edelstahl A2**

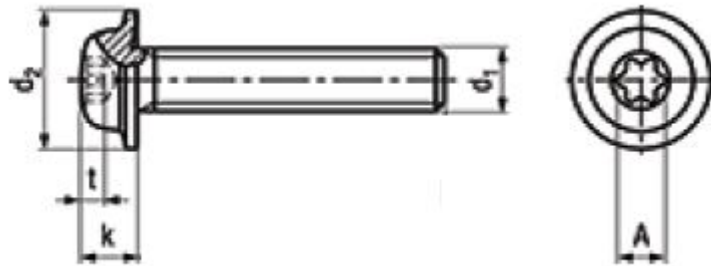

d ₁		M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
d ₂	max.	6,5	8,0	10	12	14
t	min.	0,80	1,00	1,30	1,50	1,90
	max.	1,00	1,30	1,70	1,90	2,30
k	max.	2,20	2,40	3,00	3,80	4,50
A		2,4	2,8	3,9	4,5	5,6
Torx-Nr.		8	10	20	25	30

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. (Nm)

M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6
0,5	0,8	1,8	3,6	6,3