


ISO 7379 / 012.9 Toleranz h8

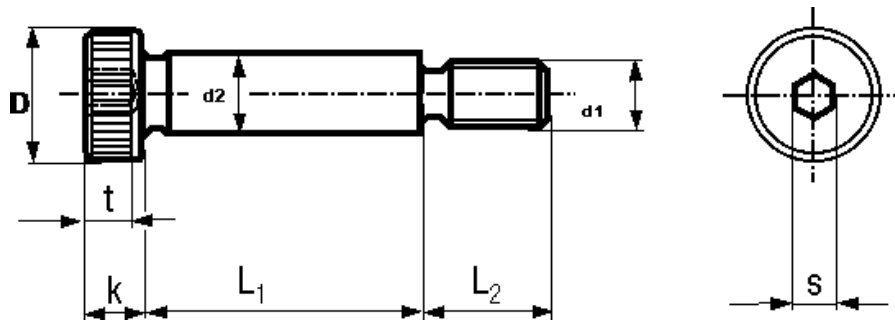

Schaft-Ø	max.	6*	8	10	12*	16	20
d ² h8	min.	5,982	7,978	9,978	11,973	15,973	19,967
d ¹		M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
D		10	13	16	18	24	30
k		4,5	5,5	7	9	11	14
t		3,1	3,9	4,8	5,8	7,2	10
ℓ		9,5	11	13	16	18	22
s		3	4	5	6	8	10
e _≈		3,6	4,7	5,9	7	9,4	11,7

* = in ISO 7379 nicht enthalten

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. (Nm)

M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
5,2	9,0	21,6	43	76	180	363