


**Zylinderschrauben mit extrem flachem Kopf
 EF / 010.9**

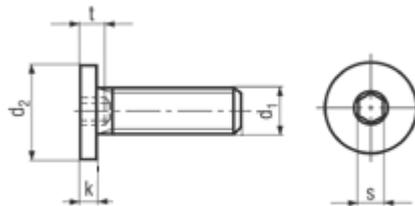

d1	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
d2	4	5	6	8	9	10	13	16
k	1,1	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
s	1,3	1,3	1,5	2	3	3	4	5
t max.	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6

ACHTUNG

Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht! Wegen der niedrigen Kopfhöhe sollen die Schrauben nicht über Festigkeitsklasse 5.8 belastet werden. Die Anziehdrehmomente sind niedrig zu halten. Die Festigkeit 10.9 dient nur einer Verminderung des Innensechskant-Verschleißes.

Richtwerte für reduzierte Anziehdrehmomente MA max. (Nm)

M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
0,18	0,4	0,6	1,6	3	6	13	25