


Federnde Druckstücke mit Innensechskant + Bolzen 206 I

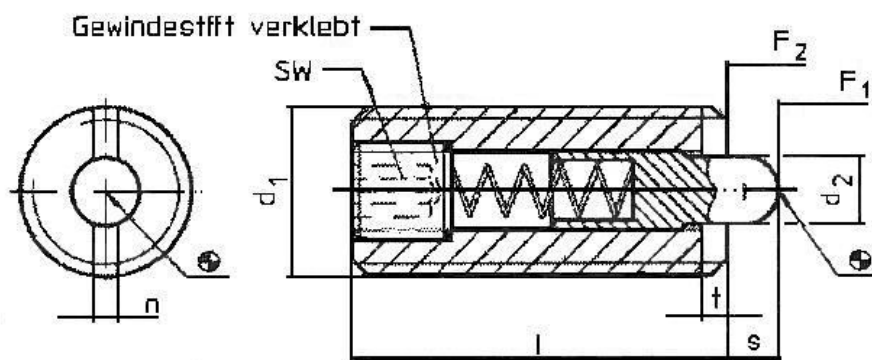

206 I geschwärzt
 Druckbolzen gehärtet

d ₁	d ₂	l	n	S	t	SW	Federkraft F 1 N~*	Federkraft F 2 N~*
M 3	1	12	0,4	1	0,5	0,7	2	4
M 4	1,5	15	0,6	1,5	0,6	1,3	4,5	16
M 5	2,4	18	1,2	2,3	0,8	1,5	6	19
M 6	2,7	20	1,3	2,5	0,9	2	6	19
M 8	3,5	22	1,5	3	1,4	2,5	10	39
M 10	4	22	1,5	3	1,4	3	10	39
M 12	6	28	2,7	4	2	4	12	53
M 16	7,5	32	3,2	5	2,5	5	45	100
M 20	10	40	3,7	7	3	6	52	125
M 24	12	52	3,7	10	3	8	70	170

* = statistischer Wert